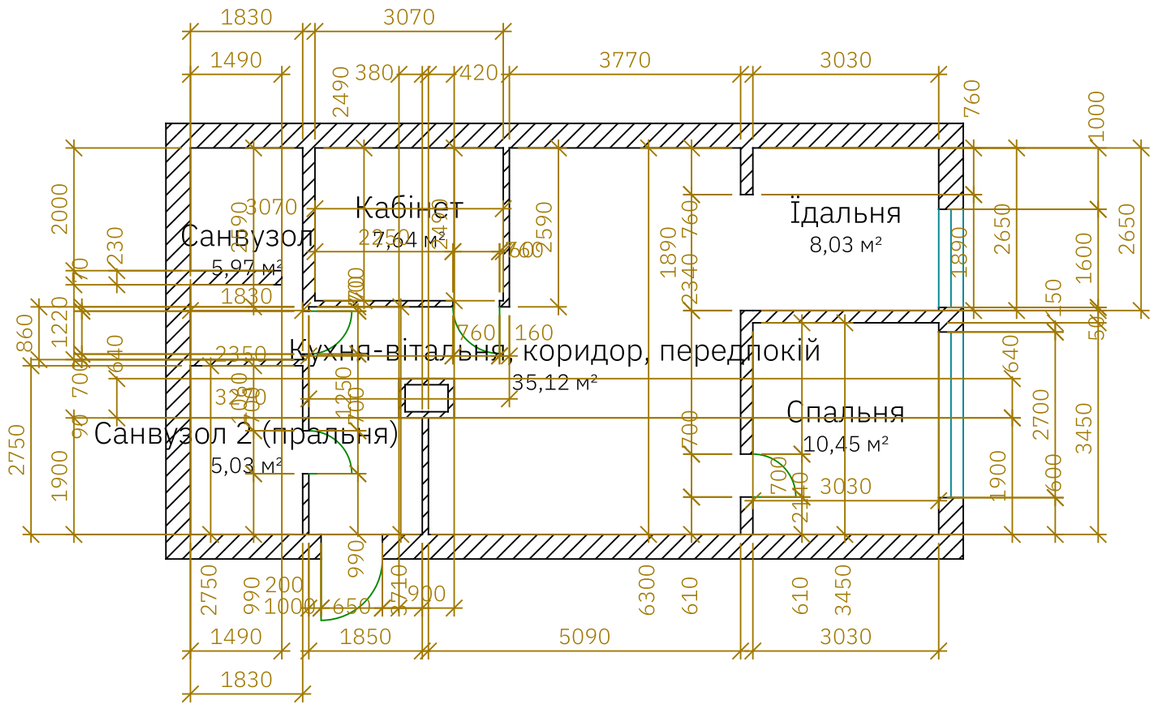


Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²
1	Санвузол	5,97
2	Санвузол 2 (пральня)	5,03
3	Кабінет	7,64
4	Кухня-вітальня, коридор, передпокій	35,12
5	Їдальня	8,03
6	Спальня	10,45
	Загальна площа	72,25

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата


Квартира 71 м²

Стадія	Аркуш	Аркушів
	1	10

План приміщень М 1:100

Копіював

Формат А3

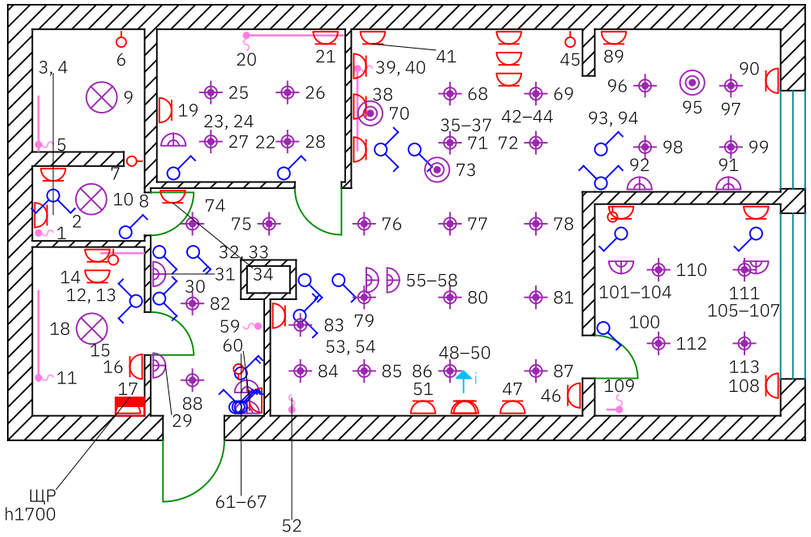

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Квартира 71 м²		
							Стадія	Аркуш	Аркушів
								2	
						План електропостачання М 1:100			

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Копіював

Формат А3

Умовні позначення

- Розетка із заземленням
- Вимикач
- Вимикач двоклавішний
- Вимикач прохідний
- Світильник стельовий
- Світильник точковий
- Світильник підвісний
- Бра
- Вивід для підсвітки
- Вивід кабелю до техніки
- Розетка інтернет
- Щит розподільчий
- LED-підсвітка

Групи

- QF1
- QF2
- QF3
- QF4
- QF5
- QF6
- QF7
- QF8
- QF9
- QF10
- QF11
- QF12
- QF13
- QF14
- QF15
- QF16
- QF17
- QF18

Групи щита

Група	Призначення	Кабель	Точок
QF1	Освітлення — Кухня-вітальня, коридор, передпокій*	3x1.5	30
QF2	Освітлення — Кухня-вітальня, коридор, передпокій*	3x1.5	12
QF3	Освітлення — Спальня*	3x1.5	10
QF4	Освітлення — Кабінет*	3x1.5	8
QF5	Освітлення — Їдальня*	3x1.5	9
QF6	Освітлення, вивід — Санвузол*	3x1.5	6
QF7	Освітлення, вивід — Санвузол 2 (пральня)*	3x1.5	4
QF8	Розетки — Кухня-вітальня, коридор, передпокій*	3x2.5	11
QF9	Розетки — Кухня-вітальня, коридор, передпокій*	3x2.5	15
QF10	Розетки — Спальня*	3x2.5	5
QF11	Розетки — Кабінет*	3x2.5	6
QF12	Розетки — Їдальня*	3x2.5	3
QF13	Розетки — Санвузол*	3x2.5	3
QF14	Розетки — Санвузол 2 (пральня)*	3x2.5	5
QF15	Вивід: кондиціонер — Кухня-вітальня, коридор, передпокій*	3x2.5	1
QF16	Вивід: кондиціонер — Спальня*	3x2.5	1
QF17	Вивід: рушникосушка — Санвузол*	3x2.5	1
QF18	Вимикачі — Санвузол, Кухня-вітальня, коридор, передпокій*	3x2.5	2

* — призначення складено за точками групи; уточніть

Специфікація виробів

№	Найменування	Од.	Кільк.
1	Розетка із заземленням	шт.	48
2	Вимикач одноклавішний	шт.	13
3	Вимикач двоклавішний	шт.	7
4	Вимикач прохідний	шт.	3
5	Розетка інтернет	шт.	1
6	Підрозетник	шт.	72
7	Рамка 1-постова	шт.	34
8	Рамка 2-постова	шт.	14
9	Рамка 3-постова	шт.	2
10	Рамка 4-постова	шт.	1
11	Світильник стельовий	шт.	3
12	Світильник точковий	шт.	31
13	Світильник підвісний	шт.	3
14	Бра	шт.	11
15	Вивід для підсвітки	шт.	8
16	Вивід кабелю до техніки	шт.	6
17	LED-підсвітка	м	6,35
18	Щит розподільчий	шт.	1

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата


Квартира 71 м²

Стадія	Аркуш	Аркушів
	3	

Таблиці до аркуша 2

Копіював

Формат А3

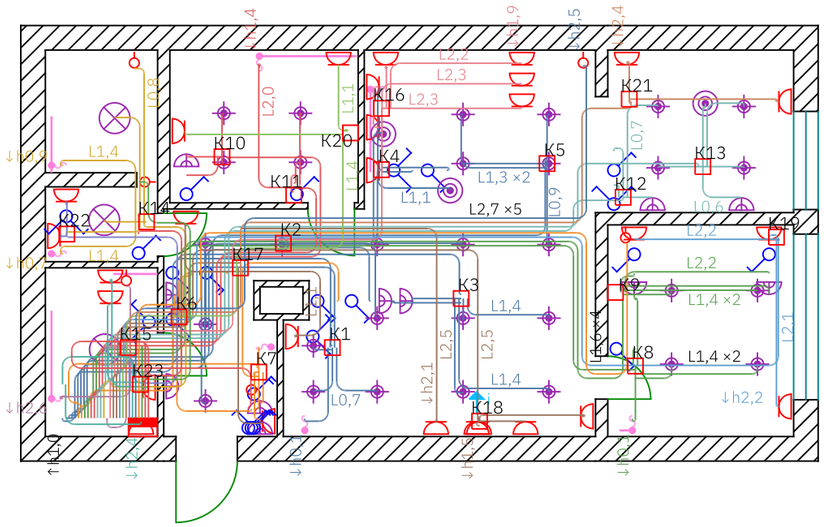

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

Квартира 71 м²

Стадія	Аркуш	Аркушів
	4	

План проводки М 1:100

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Копіював

Формат А3

Кабелі (через коробки)

Група	Марка	Коробок	Ліній	Довжина, м
QF1	3x1.5	5	34	120,0
QF2	3x1.5	2	14	44,6
QF3	3x1.5	2	12	59,4
QF4	3x1.5	2	10	39,2
QF5	3x1.5	2	11	49,4
QF6	3x1.5	1	7	24,6
QF7	3x1.5	1	5	14,3
QF8	3x2.5	1	8	39,2
QF9	3x2.5	2	10	56,4
QF10	3x2.5	1	4	32,2
QF11	3x2.5	1	3	20,6
QF12	3x2.5	1	3	24,8
QF13	3x2.5	1	3	13,6
QF14	3x2.5	1	5	18,8
QF15	3x2.5	0	1	18,5
QF16	3x2.5	0	1	17,2
QF17	3x2.5	0	1	9,9
QF18	3x2.5	0	2	16,4
Разом		23	134	619,0

Висота стелі 2700 мм (за замовчуванням); траси по стелі; коробки на 200 мм нижче стелі
L — довжина прямої ділянки траси, м; ×N — кабелів на ділянці
↓h — спуск по стіні до точки, ↑h — підйом від щита, м
Штроби по стінах: 59 шт, 91,6 м (до 4 кабелів, якщо спуски ближче 150 мм)
Штроби до 2 кабелів — вузькі, 72,8 м; ширші — 18,8 м; силові і слабкострумові — в різних
Проходи крізь стіни над дверима і прорізами: 11 отв. (до 4 кабелів в отворі)
Точок без групи не в розрахунку: 2

Кошторис електрики

№	Найменування	Од.	Кільк.	Ціна, грн	Сума, грн
	Матеріали				
1	Кабель ВВГнг 3×1,5	м	421,1	45	18 949,50
2	Кабель ВВГнг 3×2,5	м	314,3	70	22 001
3	Підрозетник	шт	72	20	1 440
4	Коробка розподільча ⌀80	шт	2	60	120
5	Коробка розподільча IP44 ⌀80	шт	1	120	120
6	Коробка розподільча 100×100	шт	10	60	600
7	Коробка розподільча IP44 100×100	шт	2	120	240
8	Коробка розподільча 150×110	шт	7	60	420
9	Коробка розподільча IP44 150×110	шт	1	120	120
10	Гільза і термоусадка (опресування)	шт	96	8	768
11	Кріплення кабелю	шт	977	2	1 954
12	Корпус щита вбудований, 5 рядів, 60 мод.	шт	1	6 000	6 000
13	Автомат 1P (на групу)	шт	18	140	2 520
14	Вступний автомат 2P 40 A	шт	1	500	500
15	Реле напруги	шт	1	1 500	1 500
16	ПЗВ 2P 40 A 30 мА	шт	2	1 200	2 400
17	Розетка із заземленням	шт	48	—	—
18	Вимикач одноклавішний	шт	13	—	—
19	Вимикач двоклавішний	шт	7	—	—
20	Вимикач прохідний	шт	3	—	—
21	Розетка інтернет	шт	1	—	—
22	Рамка 1-постова	шт	34	—	—

Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

Квартира 71 м²

Стадія	Аркуш	Аркушів
	5	

Таблиці до аркуша 4

Копіював
Формат А3

№	Найменування	Од.	Кільк.	Ціна, грн	Сума, грн
23	Рамка 2-постова	шт	14	—	—
24	Рамка 3-постова	шт	2	—	—
25	Рамка 4-постова	шт	1	—	—
	Разом: матеріали				59 652,50
	Роботи				
1	Прокладання кабелю	м	639,5	30	19 185
2	Штроба вузька, 1–2 кабелі	м	73	200	14 600
3	Штроба широка, 3–4 кабелі	м	19,6	300	5 880
4	Свердління проходу крізь стіну	шт	11	150	1 650
5	Свердління і встановлення підрозетника	шт	72	100	7 200
6	Монтаж коробки з опресуванням	шт	23	450	10 350
7	Встановлення щита	шт	1	2 500	2 500
8	Збирання щита	мод.	26	120	3 120
9	Встановлення механізмів	шт	72	—	—
10	Маркування кінців кабелю	шт	268	10	2 680
11	Вимірювання опору ізоляції з протоколом	гр.	18	150	2 700
	Разом: роботи				69 865
	Усього				129 517,50

Ціни: prices.yaml (2026-10)
Без ціни: 10 поз. — до підсумку не входять, потрібна ціна в prices.yaml.

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

Квартира 71 м²


Стадія	Аркуш	Аркушів
	6	

Таблиці до аркуша 4

Копіював

Формат А3

Щит ЩР: 1 фаза, 230 В — звичайний

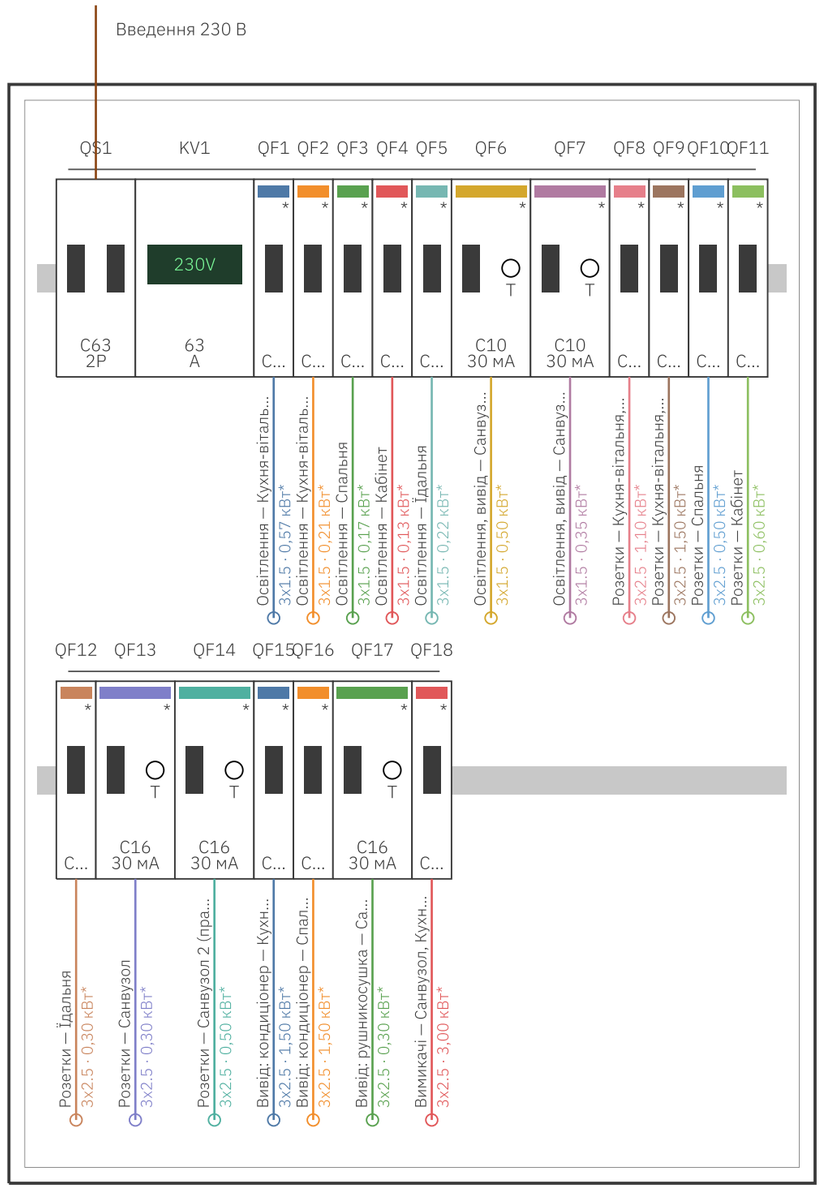

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	
						Квартира 71 м²
						Щит розподільчий. Вигляд спереду

Стадія	Аркуш	Аркушів
	7	

Копіював

Формат А3

Апарати щита

Поз.	Призначення	Апарат	Кабель	P, кВт	I, A
QS1	Вступний автомат	C63 2P			
KV1	Реле напруги	63 A			
QF1	Освітлення — Кухня-вітальня, коридор, перед…	Автомат 1P C10*	3x1.5	0,57*	2,5
QF2	Освітлення — Кухня-вітальня, коридор, перед…	Автомат 1P C10*	3x1.5	0,21*	0,9
QF3	Освітлення — Спальня*	Автомат 1P C10*	3x1.5	0,17*	0,7
QF4	Освітлення — Кабінет*	Автомат 1P C10*	3x1.5	0,13*	0,6
QF5	Освітлення — Їдальня*	Автомат 1P C10*	3x1.5	0,22*	1,0
QF6	Освітлення, вивід — Санвузол*	Дифавтомат 1P+N C10 30 мА*	3x1.5	0,50*	2,2
QF7	Освітлення, вивід — Санвузол 2 (пральня)*	Дифавтомат 1P+N C10 30 мА*	3x1.5	0,35*	1,5
QF8	Розетки — Кухня-вітальня, коридор, передпок…	Автомат 1P C16*	3x2.5	1,10*	4,8
QF9	Розетки — Кухня-вітальня, коридор, передпок…	Автомат 1P C16*	3x2.5	1,50*	6,5
QF10	Розетки — Спальня*	Автомат 1P C16*	3x2.5	0,50*	2,2
QF11	Розетки — Кабінет*	Автомат 1P C16*	3x2.5	0,60*	2,6
QF12	Розетки — Їдальня*	Автомат 1P C16*	3x2.5	0,30*	1,3
QF13	Розетки — Санвузол*	Дифавтомат 1P+N C16 30 мА*	3x2.5	0,30*	1,3
QF14	Розетки — Санвузол 2 (пральня)*	Дифавтомат 1P+N C16 30 мА*	3x2.5	0,50*	2,2
QF15	Вивід: кондиціонер — Кухня-вітальня, коридо…	Автомат 1P C16*	3x2.5	1,50*	6,5
QF16	Вивід: кондиціонер — Спальня*	Автомат 1P C16*	3x2.5	1,50*	6,5
QF17	Вивід: рушникосушка — Санвузол*	Дифавтомат 1P+N C16 30 мА*	3x2.5	0,30*	1,3
QF18	Вимикачі — Санвузол, Кухня-вітальня, коридо…	Автомат 1P C16*	3x2.5	3,00*	13,0
	Встановлена			13,25	57,6

Розрахункова: Кп 0,7 → 9,28 кВт, 40,3 A; введення C63*
* — припущення: потужність типова за видом точки, автомат підібрано за групою; уточніть (power у точки, groups в electrical.yaml)
Слабкі місця:
! Вступний автомат 63 A — припущення: уточніть за техумовами (panel.input)

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № орг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

Квартира 71 м²

Стадія	Аркуш	Аркушів
	8	

Таблиці до аркуша 7

Копіював

Формат A3

Точки

№	Точка	Висота, мм	Шт.
1	Вивід для підсвітки	2000	1
2	Розетка 2-постова	560	2
3	Розетка: вологостійка	1150	1
4	Вимикач 2-клавішний	1150	1
5	Вивід для підсвітки	1790	1
6, 14	Вивід кабелю: витяжка	2800	2
7	Вивід кабелю: рушникосушка	900	1
8	Вимикач: регулятор ТП	1500	1
9, 10, 18	Світильник: люстра стельова	стеля	3
11, 39	Вивід для підсвітки: LED цоколя	100	2
12, 16, 34, 38, 43	Розетка	300	5
13, 44	Розетка	1100	2
15, 30, 93	Вимикач 2-клавішний	900	3
17, 19, 40, 46, 89	Розетка 2-постова	300	10
20	Вивід для підсвітки: LED поличок	1300	1
21	Розетка 4-постова	850	4
22, 23, 32, 56, 94, 100	Вимикач	900	7
24, 58, 61, 91, 92	Бра	1700	5
25–28, 68, 69, 71, 72, 74–88, 96–99, 110–113	Світильник точковий	стеля	31
29, 31, 62	Бра	2000	3
33, 55	Вимикач прохідний	900	2
35, 49	Розетка 2-постова	1200	4
36	Вимикач 2-клавішний	1200	1
37	Вимикач	1200	1
41	Розетка 3-постова	1100	3
42	Розетка	800	1
45	Вивід кабелю: кондиціонер	250	1
47	Розетка	110	1
48	Розетка 2-постова	400	2
50	Розетка інтернет	1200	1
51	Розетка 2-постова	600	2
52	Вивід для підсвітки: LED поличок	2650	1

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

Квартира 71 м²

Стадія	Аркуш	Аркушів
	9	

Відомість точок електрики

Копіював

Формат А3

№	Точка	Висота, мм	Шт.
53	Розетка 3-постова	850	3
54	Вимикач 2-клавішний	850	1
57	Бра	1900	1
59	Вивід для підсвітки: LED дзеркала	2910	1
60	Розетка 2-постова	1100	2
63	Вимикач 2-клавішний	1100	1
64	Вимикач прохідний	1100	1
65	Вимикач: майстер-вимикач	1300	1
66	Вивід кабелю: домофон	1600	1
67	Вимикач: регулятор ТП	1300	1
70, 73	Світильник підвісний	стеля	2
90, 108	Розетка	500	2
95	Світильник підвісний: люстра підвісна	стеля	1
101	Вивід кабелю: кондиціонер	2500	1
102, 105	Розетка 2-постова	750	4
103, 106	Вимикач	750	2
104, 107	Бра	1100	2
109	Вивід для підсвітки: LED шафи	2600	1

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

Квартира 71 м²

Стадія	Аркуш	Аркушів
	10	

Таблиці до аркуша 9

Копіював

Формат А3